



perma CLASSIC perma FUTURA

Los clásicos entre los sistemas de lubricación

Sencillos - robustos - fiables

perma CLASSIC y perma FUTURA se pueden emplear en todos los ámbitos de aplicación con temperaturas ambientes de 0 °C a +40 °C. Según las condiciones de aplicación se dosifica un volumen de lubricante de 120 cm³ en 1, 3, 6 o 12 meses. El funcionamiento fiable se basa en una reacción electroquímica. Se enrosca el tornillo activador en el sistema de lubricación hasta que se arranca la anilla. La unidad generadora de gas incluida genera una presión máxima de 4 bar, que desplaza el émbolo hacia delante e impulsa el lubricante al punto de lubricación. Estos sistemas de lubricación son apropiados para la lubricación monopunto de rodamientos, cojinetes, guías de deslizamiento, engranajes abiertos, husillos, retenes para ejes y cadenas. Los campos de aplicación clásicos de perma CLASSIC son la minería, canteras, industrias del acero y automovilística y la construcción de maquinaria. La perma FUTURA este sistema de lubricación es especialmente aplicable en ámbitos que deben conservar una higiene especial.

Más información sobre nuestros productos perma encontrará en nuestro sitio web www.perma-tec.com



CE  I M2 h Mb X
II 2G h IIC T6 Gb X
II 2D h IIC T80°C Db X

MADE IN GERMANY



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



perma CLASSIC CARCASA METÁLICA

Carcasa robusta para el uso en condiciones desfavorables



perma FUTURA CARCASA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

Control rápido del nivel de llenado gracias a la visibilidad permanente de la posición del émbolo en el sistema de lubricación

Resistente a la corrosión



ACTIVACIÓN SENCILLA MEDIANTE UN TORNILLO DE ACTIVACIÓN

Activación única: 1, 3, 6 o 12 meses

Lubricación permanente y económica

Cambio rápido y sencillo sin herramientas especiales

INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento

Reacción electroquímica
Generación de gas

Tiempo de dosificación a +20 °C | 68 °F

perma MULTI LC 150-2 (SF01)

1, 3, 6 o 12 meses

Volumen de lubricante

120 cm³ | 4.06 oz

Temperatura de aplicación

0 °C a +40 °C | 32 °F a +104 °F

Presión de operación

Máx. 4 bares | 58 psi


Lubricantes especiales y estándar

Grasas hasta NLGI 2 | aceites

Dimensiones

perma CLASSIC: Ø 70 x 99 mm

perma FUTURA: Ø 67 x 111 mm

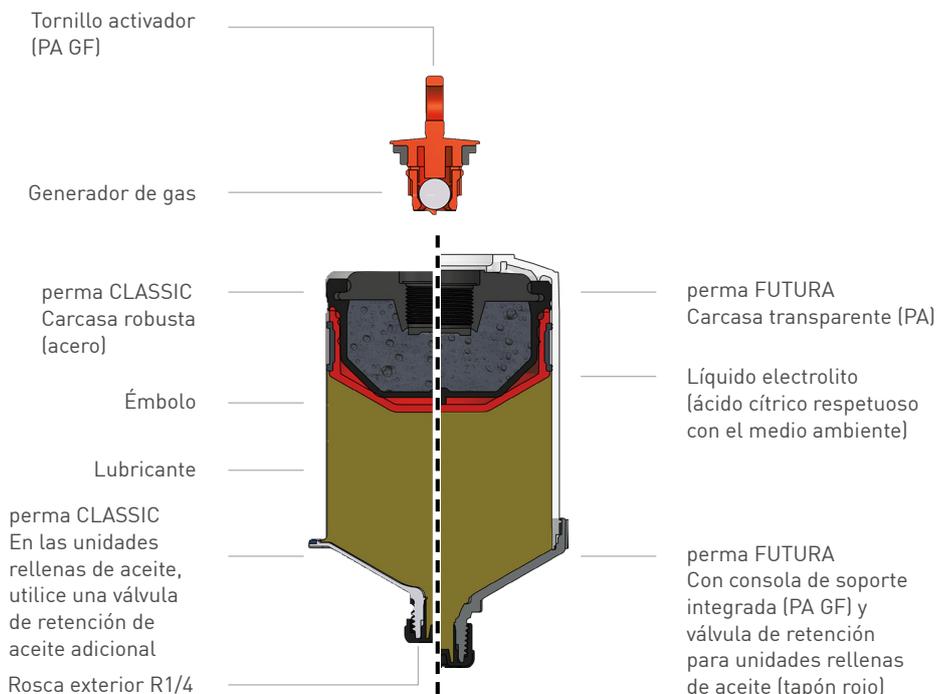

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21

97717 Euerdorf

GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0

info@perma-tec.com

www.perma-tec.com