



perma STAR VARIO

Système de lubrification polyvalent

Quatre tailles différentes pour un dosage individuel de lubrifiant

Le perma STAR VARIO présente un fonctionnement entièrement automatique, indépendant de la température et de la pression, et dispose de paramètres de distribution extrêmement précis. Le système est composé d'un moteur électromécanique, d'une cartouche LC de 60, 120, 250 ou 500 cm³ de lubrifiant et d'un jeu de piles. perma STAR VARIO dispose d'une pression de service allant jusqu'à 7,5 bars et est utilisé pour la lubrification monopoint de paliers à roulement et lisses, de guidages à glissement, d'engrenages ouverts, de crémaillères, de broches, de joints d'arbre et de chaînes. En raison du dosage extrêmement précis du lubrifiant, le système de lubrification est parfaitement adapté à la lubrification de moteurs électriques avec des quantités de lubrification prescrites.


Vous trouverez plus d'informations sur les produits perma sur notre site internet www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY

Le spécialiste de la lubrification automatique

perma

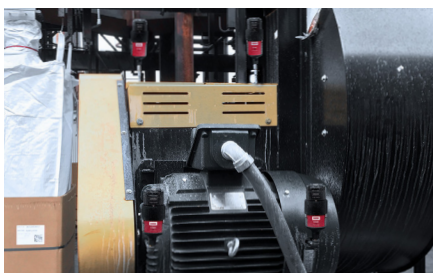

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



ÉCRAN LCD AVEC TOUCHE DE RÉGLAGE INDIQUANT LA DURÉE DE DISTRIBUTION, LA TAILLE LC ET L'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

- Utilisation simple et auto-explicative
- Modification du réglage possible à tout moment
- Frais d'acquisition uniques pour le moteur perma STAR VARIO



LED VISIBLES DE TOUTES PARTS (VERTES | ROUGES) SIGNALANT L'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT ET LES PANNES ÉVENTUELLES

- Contrôle rapide du fonctionnement grâce aux signaux LED
- Gain de temps pour les responsables de la maintenance



PRESSION EN SERVICE DE 7,5 BARS PERMETTANT UN MONTAGE DÉPORTÉ JUSQU'À 5M MAX

- Montage en dehors de toute zone dangereuse
- Disponibilité plus élevée de l'installation
- Utilisation universelle

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteur - réutilisable

Fonction électromécanique avec jeu de piles STAR VARIO (alcaline) ou avec jeu de piles STAR VARIO basse température (lithium)

Durée de distribution

1, 2, 3 ... 12 mois | 1, 2, 3 ... 52 semaines
STAR LC 60 : + 15, 18, 21, 24 mois
STAR LC 500 : max. 6 mois

Volume de lubrifiant

60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Température de fonctionnement*

-40 °C** à +60 °C | -40 °F** à +140 °F

Montée en pression constante

7,5 bars | 109 psi

Classe de protection


IP 67 | IP 65

Lubrifiants standard et spéciaux

Graisses jusqu'à NLGI 2 | huiles

Dimensions

LC 60 : Ø 75 x 155 mm | LC 120 : Ø 75 x 178 mm
LC 250 : Ø 75 x 228 mm | LC 500 : Ø 75 x 324 mm

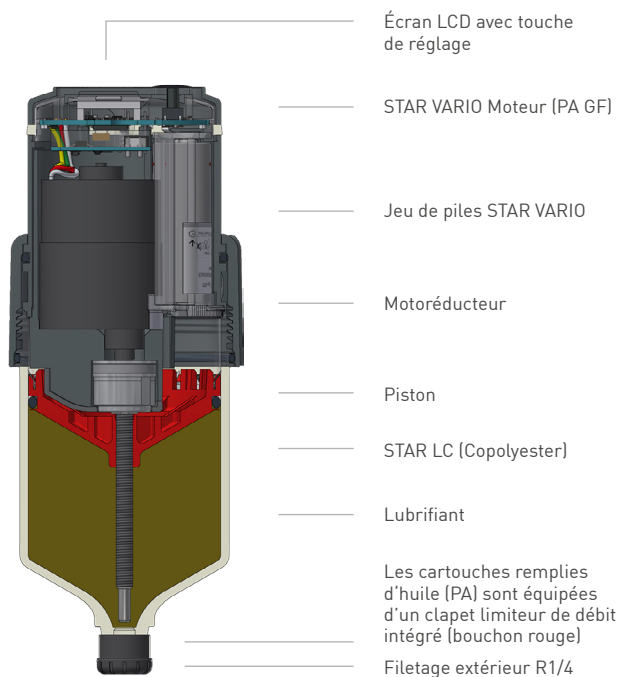

*Pour assurer le fonctionnement à des températures inférieures à -20 °C, il faut utiliser le jeu de piles STAR VARIO basse température (lithium).

**A n'utiliser qu'en association avec des lubrifiants adaptés aux basses températures !

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com