

Produktänderung

Modifikationen **Schutzkasten double (Stahl) / Schutzkasten single (Stahl)**

PCN-Nummer:

1601-01-00

Aktuelles Datum:

26.01.2016


Änderungsbeschreibung:

Der **Schutzkasten double (Stahl)** und der **Schutzkasten single (Stahl)** wurden modifiziert
Der **Schutzkasten double (Stahl)** erhält die neue Artikelnummer 111153.

Details:

Der modifizierte **Schutzkasten double (Stahl)** wird mit folgender Neuerung ausgeführt:

- In der bisherigen Version (# 101500) wurden die Auslassöffnungen individuell, in Abhängigkeit von den belegten Auslässen der perma PRO, gebohrt bzw. mussten vom Kunden selbst eingebracht werden.
Die modifizierte Version (# 111153) wird standardmäßig mit den folgenden Bohrbildern in der Flanschplatte und der Montageplatte ausgeliefert:

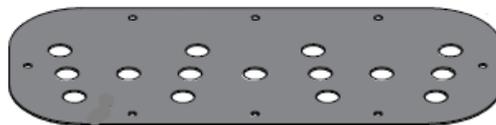



Flanschplatte
mit Auslassöffnungen



Montageplatte zur Befestigung
perma PRO

Hieraus ergeben sich zwei Einbaumöglichkeiten im **Schutzkasten double (Stahl)**:

- Einbau von einem perma PRO:
Rot markierte Auslassöffnungen / Befestigungsbohrungen nutzen
- Einbau von zwei perma PRO:
Grün markierte Auslassöffnungen / Befestigungsbohrungen nutzen

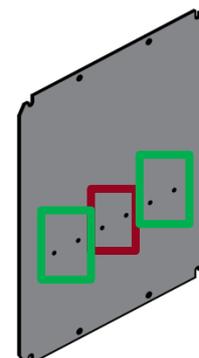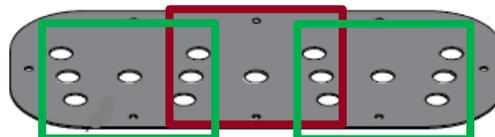

Der **Schutzkasten double (Stahl)** und der **Schutzkasten single (Stahl)** werden zukünftig mit der **PA-Verschlusschraube M16x1,5 (#111185)** ausgeführt:

- Die nicht benötigten Auslassöffnungen müssen verschlossen werden, um die Schutzklasse IP 66 zu erhalten.
Hierzu steht zukünftig eine **PA-Verschlusschraube M16x1,5 (#111185)** zur Verfügung.
Diese löst den **Blindstopfen für Schutzkasten PRO (#101505)** ab.



Neu: 111185



Alt: 101505

Die neue Artikelnummer für den **Schutzkasten double (Stahl)** ist 111153.
Die Artikelnummer für den **Schutzkasten single (Stahl)** bleibt unverändert 101527.

Betroffene Produkte:

Schutzkasten double (Stahl) / Schutzkasten single (Stahl)

Änderung ab:

Die Umstellung auf die neuen Versionen erfolgt fließend in der laufenden Produktion sobald die Lagerbestände der Vorgängerversionen aufgebraucht sind.

Bemerkung:

-