



perma PRO MP-6*

perma PRO C MP-6

Il sistema di lubrificazione multipoint preciso per max. 6 punti di lubrificazione

Precisa erogazione di lubrificante per 1 - 6 punti di lubrificazione

perma PRO MP-6 è disponibile come sistema di lubrificazione multipoint autosufficiente a batteria o come perma PRO C MP-6 con alimentazione elettrica esterna (azionato mediante PLC o con comando macchina). A seconda del periodo di erogazione, variabile da un giorno a 24 mesi, vengono rilasciati 250 o 500 cm³ di lubrificante da max. sei uscite nei punti di lubrificazione. Attraverso la pressione nel distributore MP-6 di max. 25 bar, anche in caso di utilizzo del tubo flessibile fino a 5 m per ciascuna uscita il lubrificante viene distribuito in modo uniforme e preciso. I sistemi di lubrificazione multipoint perma PRO MP-6 e perma PRO C MP-6 vengono utilizzati su cuscinetti volventi e bronzine, guide lineari, ingranaggi scoperti, aste filettate, guarnizioni per alberi di motori, generatori, pompe e ventilatori. I settori di applicazione variano dall'industria automobilistica alle centrali termoelettriche, all'industria della carta e mineraria, fino ai settori dell'acciaieria.


Per saperne di più sui nostri prodotti perma, visiti il nostro sito www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

perma

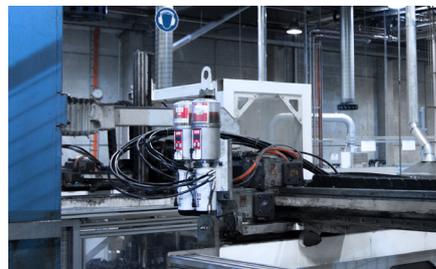

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



SELEZIONE MEDIANTE PULSANTE CON VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY E LED

- Facilità di configurazione
- Visualizzazione del volume residuo e delle uscite attive
- Controllo di stato sul display



LA PRESSIONE A 25 BAR CONSENTE IL MONTAGGIO FINO A 5 M DI DISTANZA PER CIASCUNA USCITA

- Il montaggio al di fuori delle zone pericolose aumenta la sicurezza sul lavoro
- Maggiore disponibilità degli impianti, perché la sostituzione può essere eseguita in esercizio



DISTRIBUTORE MP-6 CON 6 USCITE - IL NUMERO DI USCITE OCCUPATE PUÒ ESSERE SCELTO LIBERAMENTE

- Alimentazione di 1 - 6 punti di lubrificazione con la stessa quantità di lubrificante
- Alimentazione precisa dei punti di lubrificazione
- Monitoraggio dello stato dei punti di lubrificazione

INFORMAZIONI TECNICHE

Azionamento - riutilizzabile

PRO MP-6: funzionamento a Batteria PRO B (alcaline)
 PRO C MP-6: Alimentazione elettrica esterna
 15-30 V | 120 mA

Periodi di erogazione

1 giorno - 24 mesi

Volume di lubrificante

250, 500 cm³ | 8.45, 16.91 oz

Temperatura di utilizzo

-20 °C a +60 °C | -4 °F a +140 °F

Pressione


Max. 25 bar | Max. 360 psi
 Montaggio con tubo flessibile < 5 m per uscita

Lubrificanti standard e speciali

Grassi fi no a NLGI 2

Dimensioni

perma PRO LINE LC 250: Ø 92 x 350 x 107 mm | LC 500: Ø 92 x 401 x 107 mm
 perma PRO C LINE LC 250: Ø 92 x 350 x 111 mm | LC 500: Ø 92 x 401 x 111 mm

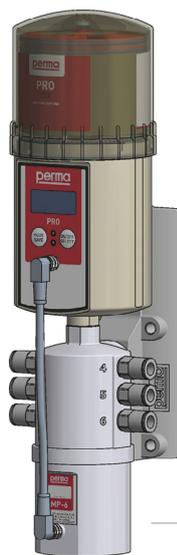

PRO LC (poliestere PC)

PRO Azionamento (Zn)

Supporto scanalato PRO

Elementi di raccordo per tubo flessibile ø 8 mm

Distributore PRO MP-6 (Zn)

Cavo di collegamento PRO MP-6 14 cm