



perma STAR VARIO BLUETOOTH

La nouvelle génération de systèmes de lubrification automatique

Utilisation confortable avec l'application perma CONNECT

Le perma STAR VARIO BLUETOOTH présente un fonctionnement entièrement automatique, indépendant de la température et de la pression, et dispose de paramètres de distribution extrêmement précis. Le système est composé d'un moteur électromécanique, d'une cartouche LC de 60, 120, 250 ou 500 cm³ de lubrifiant et d'un jeu de piles. perma STAR VARIO BLUETOOTH dispose d'une pression de service allant jusqu'à 7,5 bars et peut être piloté en tout confort avec l'appli perma CONNECT. Le système de lubrification est utilisé pour la lubrification monopoint de paliers à roulement et lisses, de guidages à glissement, d'engrenages ouverts, de crémaillères, de broches, de joints d'arbre et de chaînes. En raison du dosage extrêmement précis du lubrifiant, le système de lubrification est parfaitement adapté à la lubrification de moteurs électriques avec des quantités de lubrification prescrites.

Vous trouverez plus d'informations sur les produits perma sur notre site internet www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY

Le spécialiste de la lubrification automatique

perma



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



ÉCRAN LCD AVEC TOUCHE DE RÉGLAGE INDICANT LA DURÉE DE DISTRIBUTION, LA TAILLE LC ET L'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

Utilisation simple et auto-explicative

Modification du réglage possible à tout moment

Frais d'acquisition uniques pour le moteur STAR VARIO BLUETOOTH



FONCTION BLUETOOTH

Utilisation facile à l'aide de perma CONNECT

Configuration, commande et maintenance en temps réel à distance

Sécurité au travail accrue



PRESSION EN SERVICE DE 7,5 BARS PERMETTANT UN MONTAGE DÉPORTÉ JUSQU'À 5M MAX

Montage en dehors de toute zone dangereuse

Disponibilité plus élevée de l'installation

Utilisation universelle

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteur - réutilisable

Fonction électromécanique avec jeu de piles STAR VARIO (alcaline) ou avec jeu de piles STAR VARIO basse température (lithium)

Durée de distribution

1, 2, 3 ... 12 mois | 1, 2, 3 ... 52 semaines

STAR LC 60 : + 15, 18, 21, 24 mois

STAR LC 500 : max. 6 mois

Volume de lubrifiant

60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Température de fonctionnement*

-40 °C** à +60 °C | -40 °F** à +140 °F

Montée en pression constante

7,5 bars | 109 psi

Classe de protection

IP 67 | IP 65


Lubrifiants standard et spéciaux

Graisses jusqu'à NLGI 2 | huiles

Dimensions

LC 60 : Ø 75 x 155 mm | LC 120 : Ø 75 x 178 mm

LC 250 : Ø 75 x 228 mm | LC 500 : Ø 75 x 324 mm

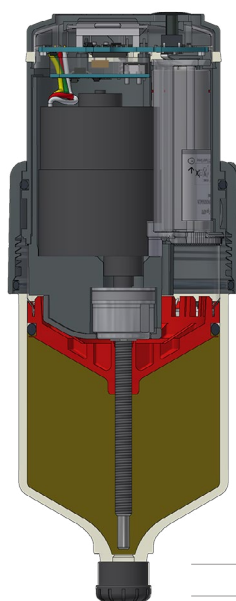

Écran LCD avec touche de réglage

STAR VARIO BLUETOOTH Moteur (PA GF)

Jeu de piles STAR VARIO

Motoréducteur

Piston

STAR LC (Copolyester)

Lubrifiant

Les cartouches remplies d'huile (PA) sont équipées d'un clapet limiteur de débit intégré (bouchon rouge)

Filetage extérieur R1/4

*Pour assurer le fonctionnement à des températures inférieures à -20 °C, il faut utiliser le jeu de piles STAR VARIO basse température (lithium).

**N'utiliser qu'en association avec des lubrifiants adaptés aux basses températures !

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21

97717 Euerdorf

GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0

info@perma-tec.com

www.perma-tec.com