



perma ULTRA

Hoher Druckaufbau mit wöchentlicher oder monatlicher Zeiteinstellung

Bluetoothfähiges Schmiersystem mit hohem Druckaufbau und breitem Temperaturbereich

perma ULTRA ist ein vollautomatisches Schmiersystem mit äußerst präzisiertem Spendeverhalten, unabhängig von Temperatur und Gegendruck. Zwei LC Größen, ein Druckaufbau bis 50 bar und wöchentlich oder monatlich einstellbare Spendezeiten machen den perma ULTRA zu einem extrem vielseitigen und leistungsfähigen Schmiersystem, das für eine Vielzahl von Anwendungen mit hohem Schmierstoffbedarf geeignet ist. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo lange Schmierleitungen nötig sind für einen sicheren Zugang zur Schmierstelle, z. B. an Schleppförderern, Schwingsieben, Drehrohröfen und Förderbändern.

Mehr über unsere perma Produkte
finden Sie auf unserer Website www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY



PRODUKTEIGENSCHAFTEN



LCD-DISPLAY MIT HINTERGRUND- BELEUCHTUNG & BEDIENUNG ÜBER SET-TASTER

- Einfache, selbsterklärende Bedienung
- Präzise, bedarfsgemäße Einstellung verhindert Über- oder Mangelschmierung
- Verlängerte Wartungsintervalle aufgrund großer Auswahl an unterschiedlichen Spendezeiten



BLUETOOTH FUNKTION

- Einfache Bedienung über perma CONNECT
- Konfiguration, Steuerung und Wartung in Echtzeit aus der Ferne
- Erhöhte Arbeitssicherheit



DRUCKAUFBAU BIS 50 BAR

- Vorteile für Anwendungen, wo Montage mit langen Schlauchleitungen erforderlich ist
- Universeller Einsatz sowohl bei niedrigen als auch bei höheren Temperaturen
- Montage außerhalb von Gefahrenbereichen erhöht die Arbeitssicherheit

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Antrieb - wiederverwendbar

Elektromechanischer Antrieb mit Batterieset ULTRA (Alkaline) bzw. mit Batterieset ULTRA Tieftemperatur (Lithium)

Spendezeit

1, 2, 3 ... 12 Monate | 1, 2, 3 ... 52 Wochen

Schmierstoffvolumen

500, 1.000 cm³ | 16.91, 33.81 oz

Einsatztemperatur*

-40 °C** bis +60 °C | -40 °F** bis +140 °F

Druckaufbau

Bis 50 bar | 725 psi

Schutzklasse


IP 67 | IP 65

Standard- & Sonderschmierstoffe

Fette bis NLGI 2

Abmessungen

perma ULTRA: Ø 120 x 300 mm

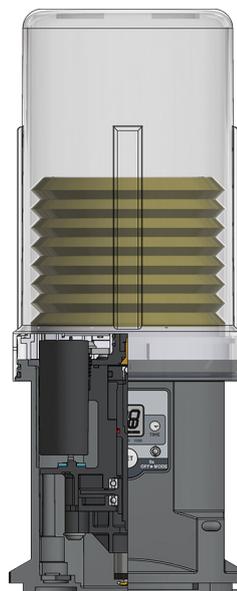

- ULTRA LC
- Batterieset ULTRA
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und SET-Taster
- Pumpe
- Innengewinde R1/4

*Um die Funktion für Temperaturen unter -20 °C sicherzustellen, muss das Batterieset ULTRA Tieftemperatur (Lithium) verwendet werden.
**Nur in Verbindung mit geeigneten Schmierstoffen für tiefe Temperaturen verwenden!

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com