



## perma ULTRA

Elevata pressione con impostazione erogazione settimanale o mensile

### Sistema di lubrificazione Bluetooth con elevata pressione e un ampio range di temperatura

perma ULTRA è un sistema di lubrificazione completamente automatico con erogazione estremamente precisa, indipendentemente dalla temperatura e dalla contropressione. Due formati LC, una pressione fino a 50 bar e periodi di erogazione impostabili settimanalmente o mensilmente rendono perma ULTRA un sistema di lubrificazione estremamente versatile e potente. Il sistema è adatto a una molteplicità di applicazioni che richiedono elevate quantità di erogazione. Viene utilizzato dappertutto dove sono necessarie lunghe condutture del lubrificante per un accesso sicuro al punto di lubrificazione, ad es. trasportatori, vibrovagli, forni rotativi e nastri trasportatori.

Per saperne di più sui nostri prodotti perma, visiti il nostro sito [www.perma-tec.com](http://www.perma-tec.com)



MADE IN GERMANY

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

**perma**



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



### DISPLAY LCD RETROILLUMINATO E IMPIEGO TRAMITE PULSANTE SET

Impiego semplice e intuitivo

L'impostazione precisa e adeguata impedisce una lubrificazione eccessiva o insufficiente

Intervali di manutenzione prolungati dovuti a un'ampia scelta di diversi periodi di erogazione



### FUNZIONE BLUETOOTH

Facile impiego tramite la perma CONNECT

Configurazione, controllo e manutenzione a distanza

Maggiore sicurezza sul lavoro



### PRESSIONE FINO A 50 BAR

Vantaggi dovuti all'elevata pressione per le applicazioni in cui è richiesto il montaggio indiretto

Impiego universale sia a basse che ad alte temperature

Il montaggio al di fuori delle zone pericolose aumenta la sicurezza sul lavoro

## INFORMAZIONI TECNICHE

### Azionamento – riutilizzabile

Azionamento elettromeccanico con Set Batterie ULTRA (alcaline)  
con Set Batterie ULTRA per basse temperature (litio)

### Periodo di erogazione

1, 2, 3 ... 12 mesi | 1, 2, 3 ... 52 settimane

### Volume di lubrificante

500, 1.000 cm<sup>3</sup> | 16.91, 33.81 oz

### Temperatura di utilizzo\*

-40 °C\*\* a +60 °C | -40 °F\*\* a +140 °F

### Pressione

Fino a 50 bar | 725 psi

### Classe di protezione


IP 67 | IP 65

### Lubrificanti standard e speciali

Grassi fino a NLGI 2

### Dimensioni

perma ULTRA: Ø 120 x 300 mm

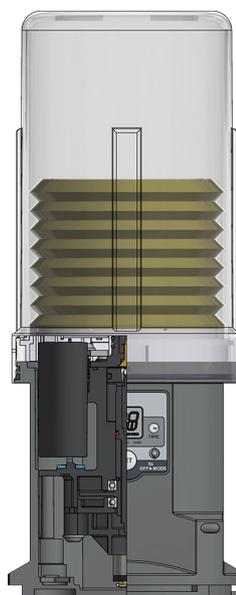

ULTRA LC

Set batterie ULTRA

Display LCD retroilluminato con pulsante SET

Pompa

Filettatura interna R1/4

\*Per garantire il funzionamento per temperature inferiori a -20 °C, occorre utilizzare il Set Batterie ULTRA per basse temperature (Litio).

\*\*Utilizzare solamente con lubrificanti adatti per basse temperature!