



perma STAR VARIO BLUETOOTH

Die neue Generation automatischer Schmiersysteme

Komfortable Bedienung über perma CONNECT

perma STAR VARIO BLUETOOTH arbeitet vollautomatisch, temperatur- sowie druckunabhängig und verfügt über ein äußerst präzises Spendeverhalten. Das System besteht aus einem elektromechanischen Antrieb, einer LC mit 60, 120, 250 oder 500 cm³ Schmierstoff und einem Batterieset. perma STAR VARIO BLUETOOTH verfügt über einen Druckaufbau von bis zu 7,5 bar und kann komfortabel über die perma CONNECT App bedient werden. Das Schmiersystem wird zur Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten eingesetzt und ist aufgrund äußerst präziser Schmierstoffdosierung ideal zur Schmierung von Elektromotoren mit vorgeschriebenen Schmiermengen geeignet.

Mehr über unsere perma Produkte
finden Sie auf unserer Website www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY

Der Spezialist für automatische Schmierung

perma



PRODUKTEIGENSCHAFTEN



LCD-DISPLAY MIT EINSTELLTASTER ZEIGT SPENDEZEIT, LC-GRÖSSE & BETRIEBSZUSTAND

Einfache, selbsterklärende Bedienung

Änderung der Einstellung jederzeit möglich

Einmalige Anschaffungskosten für perma STAR VARIO BLUETOOTH Antrieb



BLUETOOTH FUNKTION

Einfache Bedienung über perma CONNECT

Konfiguration, Steuerung und Wartung in Echtzeit aus der Ferne

Erhöhte Arbeitssicherheit



DRUCKAUFBAU VON 7,5 BAR ERMÖGLICHT ENTFERNT E MONTAGE BIS ZU 5 M

Montage außerhalb von Gefahrenbereichen

Höhere Anlagenverfügbarkeit

Universeller Einsatz

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Antrieb - wiederverwendbar

Elektromechanischer Antrieb mit Batterieset STAR VARIO (Alkaline) bzw. Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium)

Spendezeit

1, 2, 3 ... 12 Monate | 1, 2, 3 ... 52 Wochen
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 Monate
STAR LC 500: max. 6 Monate

Schmierstoffvolumen

60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Einsatztemperatur*

-40 °C** bis +60 °C | -40 °F** bis +140 °F

Druckaufbau

7,5 bar | 109 psi

Schutzklasse


IP 67 | IP 65

Standard- & Sonderschmierstoffe

Fette bis NLGI 2 | Öle

Abmessung

LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

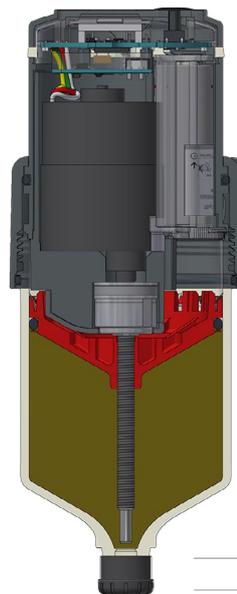

LCD-Display mit Einstelltaster

STAR VARIO BLUETOOTH Antrieb (PA GF)

Batterieset STAR VARIO

Getriebemotor

Kolben

STAR LC (Copolyester)

Schmierstoff

Ölbefüllte Einheiten (PA) haben ein integriertes Ölrückhalteventil (roter Verschlussstopfen)

Außengewinde R1/4

*Um die Funktion für Temperaturen unter -20 °C sicherzustellen, muss das Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium) verwendet werden.

**Nur in Verbindung mit geeigneten Schmierstoffen für tiefe Temperaturen verwenden!

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com