



perma FLEX

Le système de lubrification flexible et compact pour les exigences élevées

Flexibilité d'utilisation - également pour les points de lubrification aux exigences particulières

perma FLEX est un système de lubrification compact immédiatement opérationnel, livré en une unité complète. Il peut être utilisé entre -20 °C et +60 °C dans différents domaines d'utilisation. La durée de distribution réglable de 1 à 12 mois peut être sélectionnée librement. La pression nécessaire est obtenue grâce à une réaction chimique commandée électroniquement. Le point de lubrification est alimenté en permanence en lubrifiant frais pendant la durée de distribution choisie. perma FLEX est disponible en 60 cm³ et 125 cm³. perma FLEX est idéal pour la lubrification monopoint dans divers domaines d'utilisation. Il répond aux exigences IP 68 (pénétration d'eau | d'impuretés) et fonctionne de manière fiable dans des conditions environnementales particulièrement poussiéreuses et humides. En outre, il peut aussi être installé à différentes températures ainsi qu'à l'extérieur.

Vous trouverez plus d'informations sur les produits perma sur notre site internet www.perma-tec.com



II 1G Ex ia IIC T6
II 1D Ex iaD 20 T85°C
I M1 Ex ia I



JPEX

MADE IN GERMANY



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



SYSTÈME COMPLET AVEC COMMUTATEUR ROTATIF POUR LE RÉGLAGE DE LA DURÉE DE DISTRIBUTION

Le système est livré entièrement monté et immédiatement prêt à être utilisé

Réglage et activation simples par commutateur rotatif

Durée de distribution réglable par incréments mensuels de 1-12



LE SYSTÈME FONCTIONNE DE MANIÈRE FIABLE DE -20 À +60 °C

Utilisation flexible dans différentes plages de température

Utilisation à l'extérieur possible tout au long de l'année



HOMOLOGATION DE PROTECTION (ANTIDÉFLAGRANTE) & HOMOLOGATION FM

Lubrification sécurisée et permanente dans les zones à risque d'explosion

Utilisation possible dans des environnements très humides ou fortement poussiéreux

Sécurité au travail accrue

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteur

Réaction électrochimique

Durée de distribution à +20 °C | 68 °F perma MULTI LC 150-2 (SF01)

1, 2, 3 ... 12 mois

Volume de lubrifiant

60, 125 cm³ | 2.03, 4.23 oz

Température de fonctionnement

-20 °C à +60 °C | -4 °F à +140 °F

Pression

5 bars max. | 75 psi

Classe de protection

IP 68


Lubrifiants standard et spéciaux

Graisses jusqu' à NLGI 2 | Huiles

Dimensions

perma FLEX 60 : Ø 58 x 86,5 mm

perma FLEX 125 : Ø 58 x 117 mm

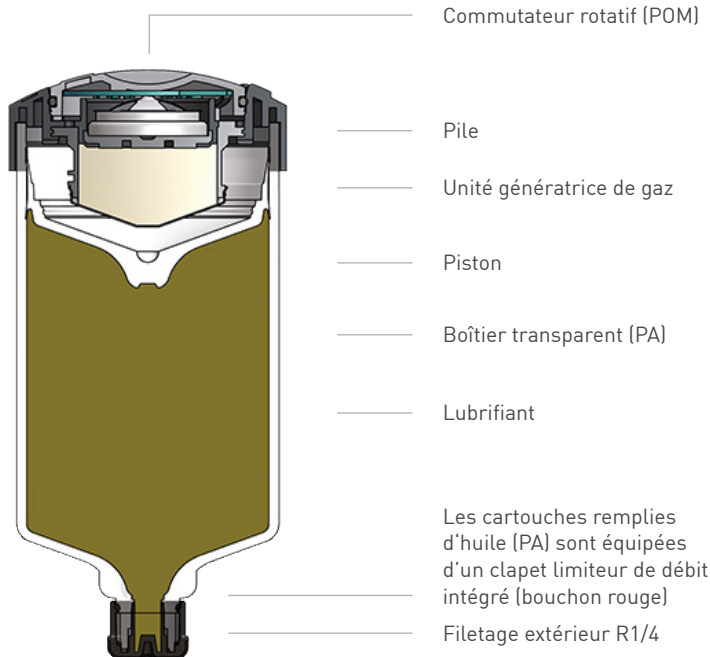

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21

97717 Euerdorf

GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0

info@perma-tec.com

www.perma-tec.com