


perma ÖLSCHMIERUNG MIT SCHLAUCH

Installationsübersicht

**perma STAR VARIO /
perma STAR CONTROL**
max. 5 m*

Alle Metall- zu Metall-Verbindungen mit
Loctite® 243™ (Art. No. 110278) verkleben.

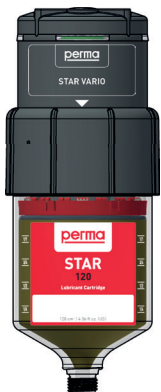

perma NOVA
max. 2 m*



**perma FLEX
perma FLEX PLUS**
max. 2 m*



**perma FUTURA
perma FUTURA PLUS**
max. 1 m*



perma CLASSIC
max. 1 m*



Art. No.
109420




Art. No.
101427



Art. No.
104862




Art. No.
109663



Art. No.
109685


< +80 °C

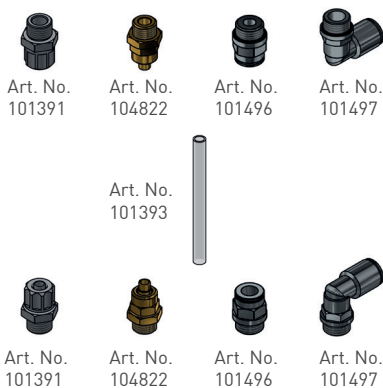


< +260 °C



< +100 °C



< +260 °C



Art. No.
104864



Art. No.
104862




Art. No.
104889



Art. No.
104863




Art. No.
101396




Art. No.
117435



Art. No.
101402



Art. No.
101405



Art. No.
101445

* abhängig von Schmierstoff und Umgebungstemperatur

Anschlussteile

Art. No.	Bezeichnung
----------	-------------

Stützkonsole

101427	Stützkonsole FLEX G1/4a x G1/4i (Messing / Kunststoff)
109420	Stützkonsole STAR G1/4a x G1/4i (Messing / Kunststoff)

Montagehalterung

109685	Montagehalterung CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA 1-fach G1/4i (Edelstahl)
109663	Montagehalterung STAR Standard Duty 1-fach G1/4i (Edelstahl)

Schlauch bis +80 °C

101393	Schlauch bis +80 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm (PA)
101391	Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm (Alu / Kunststoff)
104822	Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm (Messing)
101496	Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm gerade (Messing vernickelt)
101497	Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm 90° - drehbar (Messing vernickelt)

Schlauch bis +260 °C

101394	Schlauch bis +260 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm (PTFE)
104867	Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm (Edelstahl)

Heavy Duty Schlauch bis +100 °C

101555	Heavy Duty Schlauch bis +100 °C aØ 16 mm x iØ 9,5 mm (mit NBR-Innenschicht und Textileinlage)
116624	Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch iØ 9,5 mm - steckbar (Stahl verzinkt)

Schlauch bis +260 °C

113864	Schlauch bis +260 °C aØ 11 mm x iØ 8 mm 500 mm (PTFE / Edelstahl)
101549	Schlauch bis +260 °C aØ 11 mm x iØ 8 mm 1000 mm (PTFE / Edelstahl)
101550	Schlauch bis +260 °C aØ 11 mm x iØ 8 mm 1500 mm (PTFE / Edelstahl)
104868	Schneidring-Verschraubung R1/4a für aØ 8 mm gerade (Edelstahl)

Ölrückhalteventile

104862	Ölrückhalteventil G1/4a x G1/4i bis +60 °C (Messing mit Kunststoffventil)
104889	Ölrückhalteventil G1/4a x G1/4i bis +60 °C (Edelstahl mit Kunststoffventil)
104863	Ölrückhalteventil G1/4a x G1/4i bis +150 °C (Messing mit Metallventil)
104864	Halterung (Edelstahl)

Schmierpinsel / Schmierbürsten

101396	Schmierpinsel Ø20 mm G1/4i
117435	Schmierbürste Schaumstoff bis +80 °C 40 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben + seitlich
117436	Schmierbürste Schaumstoff bis +80 °C 60 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben + seitlich
117437	Schmierbürste Schaumstoff bis +80 °C 100 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben + seitlich
101402	Schmierbürste bis +180 °C 40 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben
101403	Schmierbürste bis +180 °C 60 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben
101404	Schmierbürste bis +180 °C 100 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben
101405	Schmierbürste bis +350 °C 40 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben
101406	Schmierbürste bis +350 °C 60 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben
101407	Schmierbürste bis +350 °C 100 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben

Bürstenschmierbox

101445	Universal-Bürstenschmierbox (Kunststoff)
--------	--

Weitere Anschlussteile finden Sie im perma Katalog oder auf www.perma-tec.com