



perma ECOSY

La lubrificazione a olio ideale per applicazioni evolute

Perfettamente adatto per l'uso nelle scale mobili

perma ECOSY è un sistema di lubrificazione multipoint ed eroga la quantità di olio preimpostata individualmente per ogni uscita nei vari punti di lubrificazione (fino a 6). Il comando di perma ECOSY consente un azionamento a tempo (TIME), con sensore (SENSOR) o a impulso (CONTROL). Può così essere adeguato alle varie esigenze. Pompa di lubrificazione e comando sono integrati in un serbatoio in plastica di 7 litri. La potente pompa di perma ECOSY consente di erogare lubrificante su punti di lubrificazione distanti fino a 10 m, ad esempio in aree di difficile accesso e sporche. perma ECOSY può essere utilizzato per la lubrificazione di guide, catene di comando e di trasporto. Utilizzando spazzole speciali, il sistema fornisce la quantità di lubrificante impostata in modo mirato ai punti di lubrificazione e impedisce l'attrito e l'usura sui punti di contatto. Ciò aumenta la durata e riduce i costi di manutenzione. I tipici settori di applicazione sono: scale mobili, tappeti mobili e trasportatori.

Per saperne di più sui nostri prodotti perma, visiti il nostro sito www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



DISPLAY MULTIFUNZIONE IN PIÙ LINGUE

Facile impiego

La quantità di lubrificante può essere selezionata individualmente

Display con indicazione delle funzioni



CONTENITORE IN PLASTICA DI ALTA QUALITÀ CON SERBATOIO DA 7 LITRI

Contenitore in plastica compatto

Riduzione dei costi di manutenzione grazie agli intervalli di esercizio prolungati



CONTROLLO FLESSIBILE DELLE 6 USCITE MEDIANTE POMPA

Comando a tempo, a sensore o a impulsi

Può veicolare oli lubrificanti con viscosità da 65 a 2000 mm²/s (a +40 °C)

Una potente pompa consente di rifornire i punti di lubrificazione lontani

INFORMAZIONI TECNICHE

Quantità di riempimento

7 litri

Numero di uscite

1-6 | singole | attivabili in modo elettronico

Periodi di erogazione

Regolato dalla macchina | in modalità time

Quantità erogata

0 - 9.999 ml | 1.000 h per ogni uscita*

Temperatura di utilizzo

-20 °C a +60 °C | -4 °F a +140 °F

Pressione

Max. 10 bar | 145 psi

Tensione di collegamento

85-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC | 25 W


Lubrificanti standard e speciali

Oli

Dimensioni

perma ECOSY: 310 x 380 x 170 mm

*Per i dettagli si vedano le istruzioni per l'uso di perma ECOSY a pagina 13.

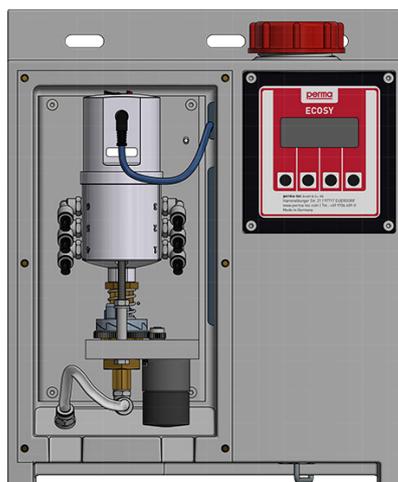

Filtro, foro di rifornimento, tappo a vite (PA GF)

Alloggiamento ECOSY (PE)

Distributore

Raccordi per tubo flessibile ø6 mm

Pompa

Motore