



perma STAR VARIO

Vielseitiges Schmiersystem

Vier unterschiedliche Größen für individuelle Schmierstoffdosierung

perma STAR VARIO arbeitet vollautomatisch, temperatur- sowie druckunabhängig und verfügt über ein äußerst präzises Spendeverhalten. Das System besteht aus einem elektromechanischen Antrieb, einer LC mit 60, 120, 250 oder 500 cm³ Schmierstoff und einem Batterieset. perma STAR VARIO verfügt über einen Druckaufbau von bis zu 7,5 bar und wird zur Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten eingesetzt. Aufgrund äußerst präziser Schmierstoffdosierung ist das Schmiersystem ideal zur Schmierung von Elektromotoren mit vorgeschriebenen Schmiermengen geeignet.


Mehr über unsere perma Produkte
finden Sie auf unserer Website www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY

Der Spezialist für automatische Schmierung

perma

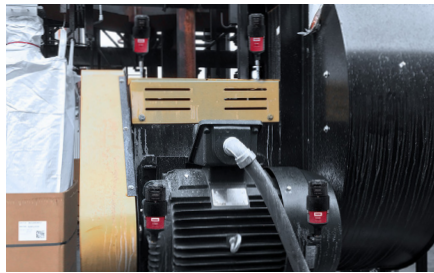

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



LCD-DISPLAY MIT EINSTELLTASTER ZEIGT SPENDEZEIT, LC-GRÖSSE & BETRIEBSZUSTAND

Einfache, selbsterklärende Bedienung
Änderung der Einstellung jederzeit möglich
Einmalige Anschaffungskosten für perma STAR VARIO Antrieb



RUNDUM SICHTBARE LED SIGNALISIERT FUNKTION & EVENTUELLE STÖRUNG

Schnelle Funktionskontrolle durch LED-Signale
Zeitersparnis für Instandhalter



DRUCKAUFBAU VON 7,5 BAR ERMÖGLICHT ENTFERNT E MONTAGE BIS ZU 5 M

Montage außerhalb von Gefahrenbereichen
Höhere Anlagenverfügbarkeit
Universeller Einsatz

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Antrieb - wiederverwendbar

Elektromechanischer Antrieb mit Batterieset STAR VARIO (Alkaline) bzw. mit Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium)

Spendezeit

1, 2, 3 ... 12 Monate | 1, 2, 3 ... 52 Wochen
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 Monate
STAR LC 500: max. 6 Monate

Schmierstoffvolumen

60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Einsatztemperatur*

-40 °C** bis +60 °C | -40 °F** bis +140 °F

Druckaufbau

7,5 bar | 109 psi

Schutzklasse


IP 67 | IP 65

Standard- & Sonderschmierstoffe

Fette bis NLGI 2 | Öle

Abmessungen

LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

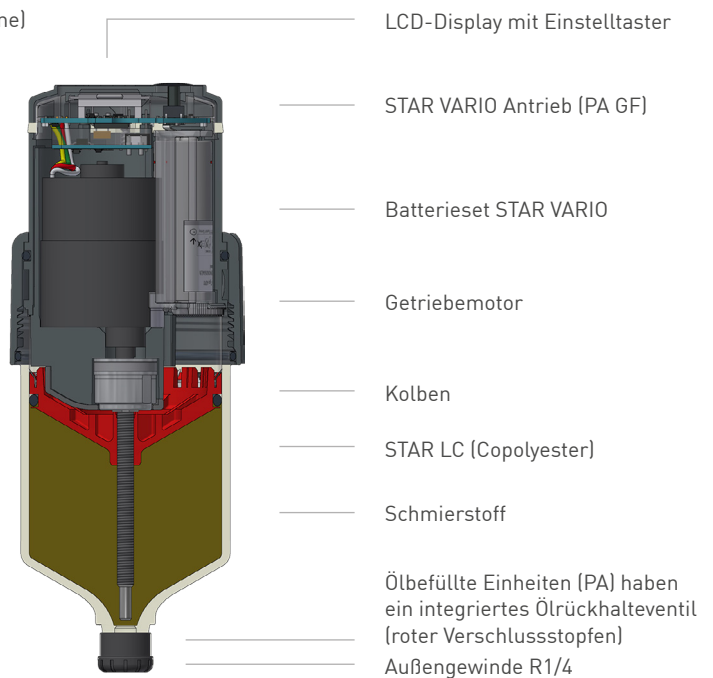

*Um die Funktion für Temperaturen unter -20 °C sicherzustellen, muss das Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium) verwendet werden.

**Nur in Verbindung mit geeigneten Schmierstoffen für tiefe Temperaturen verwenden!

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com