



perma ECOSY

Lubricación ideal con aceite para aplicaciones exigentes


Perfectamente adecuado para su uso en escaleras mecánicas

perma ECOSY es un sistema de lubricación multipunto que suministra una cantidad predefinida de aceite a un máximo de seis puntos de lubricación. El control de perma ECOSY permite trabajar por tiempo (TIME), por sensor (SENSOR) o por impulsos (CONTROL), pudiendo así adaptarse a distintas necesidades. La bomba de lubricación y el control están integrados en un depósito de plástico de 7 litros. La potente bomba del sistema perma ECOSY permite suministrar lubricante a puntos de lubricación situados a una distancia de hasta 10 m, por ejemplo, en zonas sucias y de difícil acceso. perma ECOSY es aplicable para lubricar guías, cadenas de accionamiento y de transporte. El sistema suministra la cantidad de lubricante definida a los puntos de lubricación con cepillos especiales evitando así la fricción y el desgaste en los puntos de contacto. Esto aumenta la vida útil y reduce los costes de mantenimiento. Son ámbitos típicos de aplicación las escaleras mecánicas, los pasillos rodantes y las cintas transportadoras.

Más información sobre nuestros productos perma encontrará en nuestro sitio web www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY

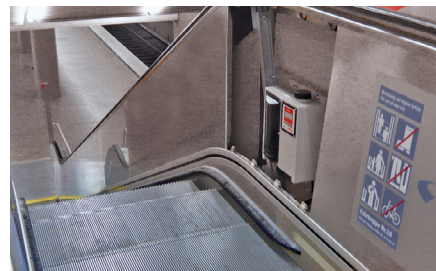

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



PANTALLA MULTIFUNCIÓN EN VARIOS IDIOMAS

Manejo sencillo

Cantidad de lubricante ajustable individualmente

Pantalla con indicación de funcionamiento



CARCARSA DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD CON UNA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 7 LITROS

Carcasa de plástico compacta

Menores costes de mantenimiento gracias a largos intervalos de servicio



CONTROL FLEXIBLE DE LA BOMBA PARA LAS SEIS SALIDAS

Control por tiempo, sensor o impulsos

Posibilidad de usar aceites lubricantes con viscosidades de 65 - 2000 mm²/s (a +40 °C)

Potente bomba que permite el suministro de puntos de lubricación remotos

INFORMACIÓN TÉCNICA

Volumen del depósito

7 litros

Número de salidas

1-6 | individuales | activación electrónica

Tiempos de dosificación

Controlado por máquina | por tiempo

Caudal

0-9.999 ml | 1.000 h por salida*

Temperatura de aplicación

-20 °C a +60 °C | -4 °F a +140 °F

Presión de operación

Máx. 10 bares | 145 psi

Tensión de conexión

85-240 V AC | 50-60 Hz | 24 V DC | 25 W


Lubricantes especiales y estándar

Aceites

Dimensiones

perma ECOSY: 310 x 380 x 170 mm

*Para más detalles, véase el manual de instrucciones del perma ECOSY, página 13.

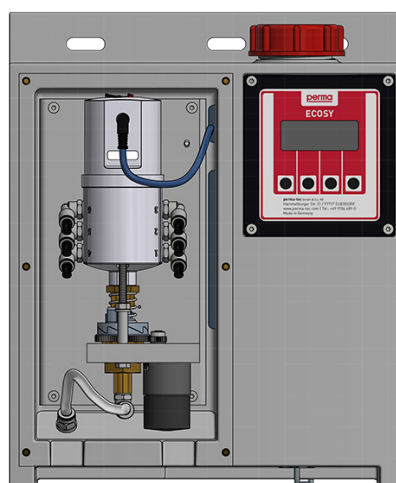

Filtro, abertura de llenado, tapa roscada (PA GF)

Carcasa ECOSY (PE)

Distribuidor

Conexiones para manguera de eØ6 mm

Bomba

Motor

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com