

Anschlusskabel PRO C M12 (5 m, 10 m)

Cable PRO C M12 (5 m, 10 m)

Artikelnummer / Part no.:

5 m 106942
10 m 106943

Werkstoff außen / Outside material:
Werkstoff von Isolation / Isolation material:
Werkstoff von Leiter / Conduct material:

Polyurethane / Polyurethane
Polypropylen / Polypropylene
Kupferlitze / Copper-Conductor

Kabelfarbe / Color:

schwarz / black

Abmessungen / Dimensions:

Außendurchmesser / Outer diameter:
Innendurchmesser / Inner diameter:
Wanddicke / Wall thickness:

4,4 mm / 4.4 mm
3,0 mm / 3.0 mm
0,7 mm / 0.7 mm

Technische Daten / Technical data:

Kabeltyp / Cable type:
Polzahl / Number of poles:
Leiterquerschnitt / Conductor cross-section:
Aderfarben / Wire color:

Polyurethane / Polyurethane
4
4 x 0,25 mm² / 4 x 0.25 mm²
Braun, weiß, blau, schwarz /
Brown, white, blue, black


Stecker / Connector:
Überspannungskategorie / Overvoltage category:
Kabelgewicht / Cable weight:
Isolationswiderstand / Insolation resistance:
Leiterwiderstand / Conductor resistance:

M12 gewinkelt / M12 angulate
II
25 kg/km
>100 GΩ *km (20 °C)
max. 78 Ω/km (20 °C)

Kleinster Biegeradius, fest verlegt / Minimum bending radius, static installation: 22 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt / Minimum bending radius, flexible installation: 44 mm
Temperatureinsatzbereich, fest verlegt / Operating temperature range, static installation: -40 °C - +80 °C
Temperatureinsatzbereich, beweglich verlegt / Operating temperature range, flexible installation: -25 °C - +80 °C

Schutzklasse / Protection class: IP 68
Brennbarkeitsklasse nach UL94 / Flammability class UL94: HB
Labs-Freiheit / Absence of PWIS: bestätigt / confirmed
Silikon-Freiheit / Absence of silicone: bestätigt / confirmed
Halogen-Freiheit / Absence of halogen: bestätigt / confirmed
Schleppkettentauglichkeit / Drag chain suitability: bestätigt / confirmed
RoHS Konform / Drag chain suitability: bestätigt / confirmed

Schaltplan / Wiring scheme

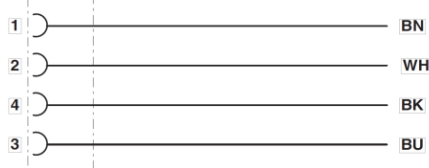

Buchseneinsatz M12, 4-polig / Female insert M12, 4-pin

