

Verbindungskabel PRO MP-6 (14 cm, 2 m)

Connecting cable PRO MP-6 (14 cm, 2 m)

Artikelnummer / Part no.:	14 cm 106940 2 m 106941
Werkstoff außen / Outside material:	Polyurethane / Polyurethane
Werkstoff von Isolation / Isolation material:	Polypropylen / Polypropylene
Werkstoff von Leiter / Conduct material:	Kupferlitze / Copper-Conductor
Kabelfarbe / Color:	schwarz / black


Abmessungen / Dimensions:

Außendurchmesser / Outer diameter:	4,4 mm / 4.4 mm
Innendurchmesser / Inner diameter:	3,0 mm / 3.0 mm
Wanddicke / Wall thickness:	0,7 mm / 0.7 mm

Technische Daten / Technical data:

Kabeltyp / Cable type:	Polyurethane / Polyurethane
Polzahl / Number of poles:	4
Leiterquerschnitt / Conductor cross-section:	4 x 0,25 mm ² / 4 x 0.25 mm ²
Aderfarben / Wire color:	Braun, weiß, blau, schwarz / Brown, white, blue, black
Stecker / Connector:	M8 IEC61076-2-104
Überspannungskategorie / Overvoltage category:	II
Kabelgewicht / Cable weight:	25 kg/km
Isolationswiderstand / Insolation resistance:	>100 GΩ *km (20 °C)
Leiterwiderstand / Conductor resistance:	max. 78 Ω/km (20 °C)
Kleinsten Biegeradius, fest verlegt / Minimum bending radius, static installation:	22 mm
Kleinsten Biegeradius, beweglich verlegt / Minimum bending radius, flexible installation:	44 mm
Temperatureinsatzbereich, fest verlegt / Operating temperature range, static installation:	-40 °C - +80 °C
Temperatureinsatzbereich, beweglich verlegt / Operating temperature range, flexible installation:	-25 °C - +80 °C
Schutzklasse / Protection class:	IP 68
Brennbarkeitsklasse nach UL94 / Flammability class UL94:	HB
Labs-Freiheit / Absence of PWIS:	bestätigt / confirmed
Silikon-Freiheit / Absence of silicone:	bestätigt / confirmed
Halogen-Freiheit / Absence of halogen:	bestätigt / confirmed
Schleppkettentauglichkeit / Drag chain suitability:	bestätigt / confirmed
RoHS Konform	bestätigt / confirmed

Schaltplan / Wiring scheme

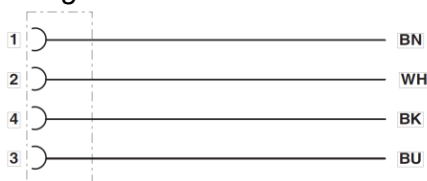

Buchseinsatz M8, 4-polig / Female insert M8, 4-pin

