


perma LUBRICACIÓN CON ACEITE CON MANGUERA

Ejemplos de montaje

**perma STAR VARIO /
perma STAR CONTROL**
max. 5 m*

Todas las conexiones metal con metal deben
encolarse con Loctite® 243™ (Art. No. 110278).

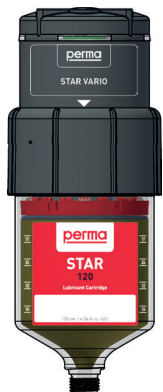

perma NOVA
max. 2 m*



**perma FLEX
perma FLEX PLUS**
max. 2 m*



**perma FUTURA
perma FUTURA PLUS**
max. 1 m*



perma CLASSIC
max. 1 m*



Art. No.
109420




Art. No.
101427



Art. No.
104862




Art. No.
109663



Art. No.
109685


< +80 °C

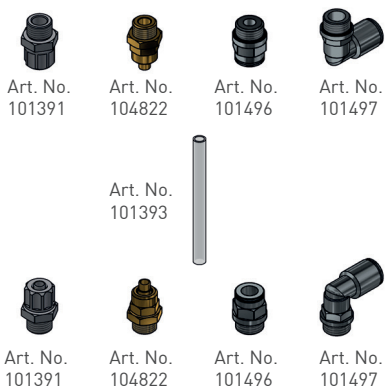


< +260 °C



< +100 °C

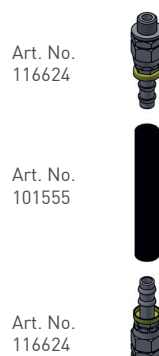

< +260 °C



Art. No.
104864



Art. No.
104862




Art. No.
104889



Art. No.
104863




Art. No.
101396




Art. No.
117435



Art. No.
101402



Art. No.
101405



Art. No.
101445

* dependiendo del lubricante y temperatura ambiente

Accesorios

Art. No.	Denominación
----------	--------------

Consolas de soporte

101427	Consola de soporte FLEX G1/4e x G1/4i (latón / plástico)
109420	Consola de soporte STAR G1/4e x G1/4i (latón / plástico)

Soportes de montaje

109685	Soporte de montaje CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA simple G1/4i (acero inoxidable)
109663	Soporte de montaje STAR Standard Duty simple G1/4i (acero inoxidable)

Manguera hasta +80 °C

101393	Manguera hasta +80 °C eØ 8 mm x iØ 6 mm (PA)
101391	Manguito de conexión G1/4e para manguera eØ 8 mm (aluminio / plástico)
104822	Manguito de conexión G1/4e para manguera eØ 8 mm (latón)
101496	Manguito de conexión G1/4e para manguera eØ 8 mm recto (latón niquelado)
101497	Manguito de conexión G1/4e para manguera eØ 8 mm 90° - giratorio (latón niquelado)

Manguera hasta +260 °C

101394	Manguera hasta +260 °C eØ 8 mm x iØ 6 mm (PTFE)
104867	Manguito de conexión G1/4e para manguera eØ 8 mm (acero inoxidable)

Manguera Heavy Duty hasta +100 °C

101555	Manguera Heavy Duty hasta +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm (con revestimiento de NBR y encarte de tejido)
116624	Manguito de conexión G1/4e para manguera iØ 9,5 mm - conectable (acero galvanizado)

Manguera hasta +260 °C

113864	Manguera hasta +260 °C eØ 11 mm x iØ 8 mm 500 mm (PTFE / acero inoxidable)
101549	Manguera hasta +260 °C eØ 11 mm x iØ 8 mm 1000 mm (PTFE / acero inoxidable)
101550	Manguera hasta +260 °C eØ 11 mm x iØ 8 mm 1500 mm (PTFE / acero inoxidable)
104868	Racor de acople derecho R1/4e para eØ 8 mm (acero inoxidable)

Válvula de retención de aceite

104862	Válvula de retención de aceite G1/4e x G1/4i hasta +60 °C (latón con válvula de plástico)
104889	Válvula de retención de aceite G1/4e x G1/4i hasta +60 °C (acero inoxidable con válvula de plástico)
104863	Válvula de retención de aceite G1/4e x G1/4i hasta +150 °C (latón con válvula de metal)
104864	Soporte (acero inoxidable)

Pincel lubricador / Cepillos lubricadores

101396	Pincel lubricador Ø20 mm G1/4i
117435	Cepillo lubricador de espuma hasta +80 °C 40 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior + lateral
117436	Cepillo lubricador de espuma hasta +80 °C 60 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior + lateral
117437	Cepillo lubricador de espuma hasta +80 °C 100 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior + lateral
101402	Cepillo lubricador hasta +180 °C 40 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior
101403	Cepillo lubricador hasta +180 °C 60 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior
101404	Cepillo lubricador hasta +180 °C 100 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior
101405	Cepillo lubricador hasta +350 °C 40 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior
101406	Cepillo lubricador hasta +350 °C 60 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior
101407	Cepillo lubricador hasta +350 °C 100 x 30 mm G1/4i rosca de empalme superior

Caja de cepillos de lubricación

101445	Caja de cepillos de lubricación universal (plástico)
--------	--

Para más accesorios de conexión, por favor vea nuestro catálogo perma en www.perma-tec.com